

ÜRÜN KATALOĞU



UZMANLIĞIMIZIN
ESERİ



İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	4
LASTİK OKUMA KILAVUZU	19
ZİRAİ LASTİKLER	22 - 51
VF Radyal Traktör Lastikleri	26
Radyal Traktör Lastikleri	27 - 29
Radyal Römork Lastikleri	29 - 31
Traktör Ön Lastikleri	36 - 38
Traktör Arka Lastikleri	39 - 40
Biçerdöver Lastikleri	41 - 42
Römork Lastikleri	42 - 47
Bahçe - Tarla Ekipman Lastikleri	47 - 50
Ormancılık Lastikleri	50
Sulama Lastikleri	51
İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	52 - 65
Tam Çelik Radyal Lastikleri	56 - 57
Radyal Hafriyat Lastikleri	57 - 58
Endüstriyel Hafriyat Lastikleri	58 - 63
Yol Yapım Makinesi Lastikleri	64
Forklift Lastikleri	65
Dolgu Forklift Lastikleri	65
HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ	68 - 73
Kamyonet & Minibüs Lastikleri	72 - 73

DEĞİŞİM TABLOSU	76
------------------------	-----------





İşimizi Uzmanlık Üzerine İnşa Ediyoruz

1991'den bu yana Türkiye pazarında mükemmeli yakalamak ve uzmanlığımızla fark yaratmak için çıktığımız yolda liderliğe ulaşma ve küresel bir marka olma vizyonu ile ilerliyoruz.



Dünya Markası Olmak Uzmanlığımızın Eseri

Türkiye'de 400'ün üzerinde anlaşmalı bayi ağına sahip, dünyada ise 6 kıtaya, 90 ülkeye ulaşan bir marka olarak yüksek kaliteli ürünlerimiz ile dünya çapında bir marka haline gelmek için emin adımlarla büyütüyoruz.



Her İhtiyacı Anlamak Uzmanlığımızın Eseri

Özka Lastik olarak son teknoloji üretim sistemlerimizle radyal zirai lastik grubunda traktör, biçerdöver, römork; konvansiyonel zirai lastik grubunda traktör, römork, biçerdöver, bahçe/tarla; endüstriyel lastik grubunda hem konvansiyonel hem radyal hafriyat, yol yapım makinası, forklift lastikleri ve ürün gamımıza yeni eklenen VF radyal traktör lastikleri, tam çelik radyal lastikler, çelik kuşak radyal lastikler; hafif ticari lastikler grubunda kamyonet/minibüs lastikleri üretiliyor, uzmanlığımızın eseri olan çözümlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



Yenilikçi Çözümler Uzmanlığımızın Eseri

Araştırma ve geliştirme ekibimizle uzmanlığımıza dayalı ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede ham madde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerimizin kalite ve güvenliğini sağlıyoruz. Yenilikçi çözümlerle işimizi yürütüyor, kalitemizi ISO9001, ISO14001, ISO45001 ve ISO27001 yönetim sistemleri sertifikaları ile belgelendiriyoruz.



Müşteri Memnuniyeti Uzmanlığımızın Eseri

Zamanında teslimat ve hızlı çözümlerimizle müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek ulusal ve uluslararası standartlarda sağlam, güvenilir, uyumlu lastikler sunuyoruz ve tüm süreçlerimizi uzmanlıkla yönetiyoruz. Yenilenen CRM, B2B ve SAP sistemleri aracılığıyla 360 derece entegre çalışan kurumsal bir altyapıda sipariş süreçlerimizi verimli yönetiyor; satış sonrası destek ve teknik servis ekiplerimizle talep, öneri ve şikayetlere hızlı çözümler sağlıyoruz.




İşi İleri Taşımak Uzmanlığımızın Eseri

1.500 çalışanımızdan oluşan genç, dinamik ve tecrübeli kadromuzu sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve insan kaynaklarının gelişimi için kurumsal eğitimler, seminerler ve fuar katılımları gibi faaliyetlerde aktif rol alarak daima gelişim hedefiyle ilerliyoruz.

ÖZKA

GÜVEN KAZANMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

SERTİFİKALAR





ÖZKA

UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Biz, herkesin gittiği yoldan gitmiyoruz.
Mükemmeli yakalamak ve uzmanlığımızla fark yaratmak için
kendi yolumuzu çiziyoruz.

Tıpkı bir sanatçının, her detayını özenle işleyip eserine anlam kazandırması gibi
lastiklerimize sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ve bu yaklaşımımızı,
üstün üretim teknolojilerimizle bir araya getirerek tasarım harikaları yaratıyoruz.

Bu katalog, ÖZKA uzmanlığının sanatsal bir bakış açısıyla yorumlanmasıdır.

DÜNYA MARKASI OLMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

6 kıtaya, 90 ülkeye ulaşan Özka uzmanlığını keşfedin.


ÖZKA



ESNEK ÜRETİM KABİLİYETİ UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Yüksek üretim kapasitesiyle Türkiye'nin değişim pazarında lider zirai ve endüstriyel lastik üreticisi Özka ile işinize özel çözümler sağlayın.

ÖZKA

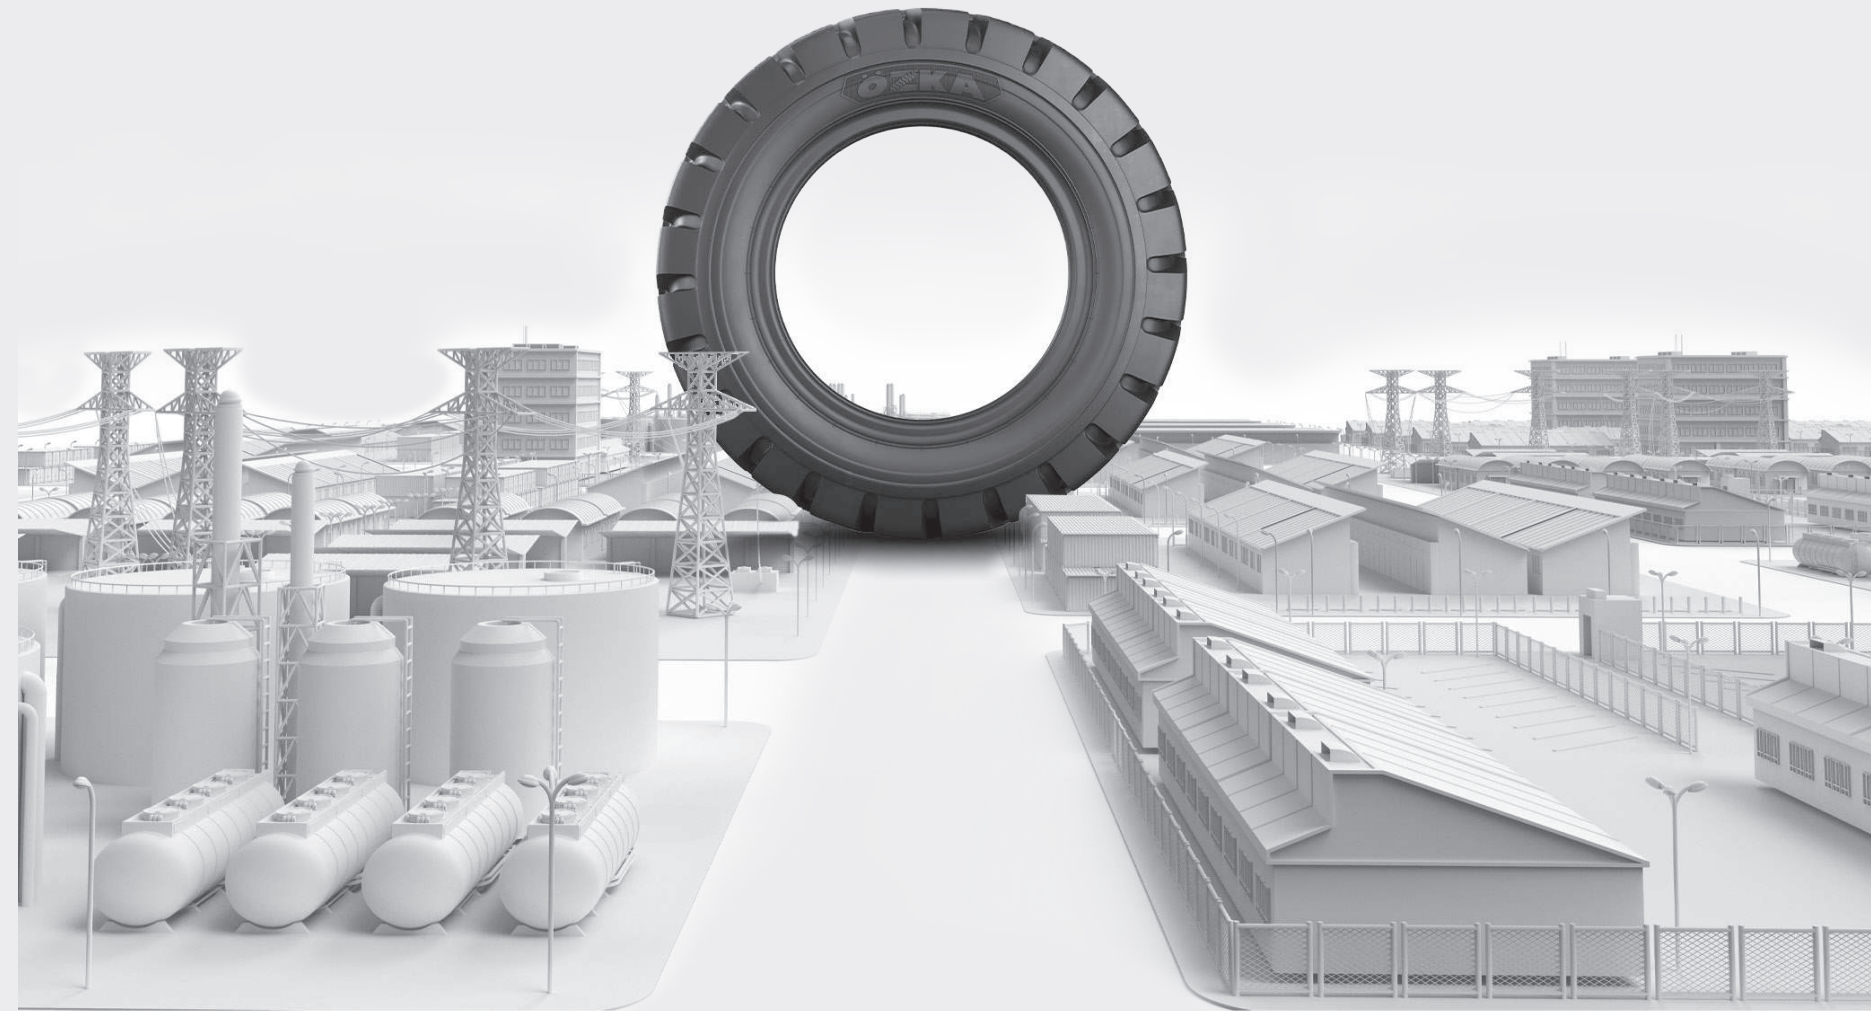

ULUSLARARASI GÜVEN UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Zirai ve endüstriyel lastik kategorisindeki ulusal ve uluslararası sertifikalarımızla güvenilirliği ve kaliteyi keşfedin.

ÖZKA



HER İHTİYACI ANLAMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka'nın zirai lastik kategorisindeki geniş ürün gamını keşfedin.

ÖZKA



YÜKSEK PERFORMANS UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Radyal ve konvansiyonel lastik seçeneklerimizden size en uygun olanı seçin,
Özka'nın üstün performansını ve gücünü tanıyın.

ÖZKA





HER DETAYINDA
UZMANLIK VAR!

ÖZKA

ÜRÜN GRUPLARI

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



FLEXTURE **AGRO10** **AGRO11**

RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



AGRIGOR20 **STAGRI** **STRIVEX**

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



KNK42 **KNK48** **KNK50** **KNK52** **KNK54** **KNK140**

ORMANCILIK LASTİKLERİ



FRS40

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



KNK30 **KNK32** **KNK33** **KNK35** **KNK50**

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



KNK50

SULAMA LASTİKLERİ



KNK57

TAM ÇELİK RADYAL LASTİKLERİ



ORMER X30 **ORMER X33** **STEXOR20**

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



STEXOR40 **OR71**

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



KNK36 **KNK48** **KNK50**

RÖMORK LASTİKLERİ



KNK22 **KNK25** **KNK26**

ENDÜSTRİYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



KNK44 **KNK65** **KNK66** **IND80** **KNK12** **IND85** **IND88** **KNK70** **KNK72** **KNK74**

RÖMORK LASTİKLERİ



KNK27 **KNK28** **KNK42** **KNK46** **KNK48** **KNK52** **KNK56**

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ



KNK77 **KNK88**

FORKLİFT LASTİKLERİ



KNK40

DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ



SOLİFT

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



KNK20 **KNK24** **KNK25** **KNK126**

ZİRAİ LASTİKLER

FLEXTURE	AGRO10	AGRO11	AGRIGOR20
STAGRI	STRIVEX	KNK30	KNK32
KNK33	KNK35	KNK50	KNK57
KNK36	KNK48	KNK22	KNK25
KNK26	KNK28	KNK42	KNK46
KNK52	KNK56	KNK54	KNK140
FRS40			







FLEXTURE

VF RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

YENİ
ÜRÜN

- Gelişmiş teknolojisi sayesinde önemli ölçüde artırılmış esneklik
- Toprak sıkışmasını önleyen düşük basınçta dahi gelişmiş yük taşıma kapasitesi
- Yol ve tarla arasında lastik basıncını ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf; daha fazla kullanım kolaylığı ve konfor



AGRO10

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

70 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Versiyon	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	psi	mm	mm
	*UR7038800402OZK	VF 800/70 R38	TL	Çelik Kuşak	804	2050	187	D	9750	29	5792	888
75 SERİSİ	*UR7542710402OZK	VF 710/75 R42	TL	Çelik Kuşak	704	2110	184	D	9000	29	5978	924
80 SERİSİ	*UR8050480402OZK	VF 480/80 R50 CFO	TL	Çelik Kuşak	479	2025	179	D	7750	52	5929	923
90 SERİSİ	*UR9046380402OZK	VF 380/90 R46 CFO	TL	Çelik Kuşak	387	1840	173	D	6500	64	5394	841
	*UR9050380402OZK	VF 380/90 R50 CFO	TL	Çelik Kuşak	387	1940	175	D	6900	64	5710	891
	*UR9054380402OZK	VF 380/90 R54 CFO	TL	Çelik Kuşak	387	2045	176	D	7100	64	6037	943

ÖZKA

*Belirtilen ürünler 2026 yılı içinde üretilecektir.

65 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi	mm	mm
	UR6516320102OZK	320/65 R16	TL	319	822	117/120	D/A8	1285/1405	35	2432	367
	UR6520340102OZK	340/65 R20	TL	343	950	124/127	D/A8	1600/1750	35	2817	427
	UR6520420102OZK	420/65 R20	TL	418	1054	135/138	D/A8	2180/2385	35	3114	469
	UR6524440102OZK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
	UR6528440102OZK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
	UR6524480102OZK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
	UR6528480102OZK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
	UR6524540102OZK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	35	3924	589
	UR6528540102OZK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
	UR6530540102OZK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	35	4396	664
	UR6534540102OZK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	35	4725	716
	UR6538540102OZK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	35	5039	767
	UR6528600102OZK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	35	4439	668
	UR6530600102OZK	600/65 R30	TL	601	1542	155/158	D/A8	3875/4245	35	4546	685
	UR6534600102OZK	600/65 R34	TL	601	1644	157/160	D/A8	4125/4515	35	4920	744
	UR6538600102OZK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
	UR6538650102OZK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	35	5449	825
	UR6542650102OZK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	35	5744	872
	UR6526750102OZK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	35	4844	722
	UR6532800102OZK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
70 SERİSİ	UR7016240102OZK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	35	2234	339
	UR7016260102OZK	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	35	2305	349
	UR7020260102OZK	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	35	2634	401
	UR7016280102OZK	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	35	2384	360
	UR7018280102OZK	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	35	2544	385
	UR7020280102OZK	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	35	2704	411
	UR7020300102OZK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	35	2851	432
	UR7020320102OZK	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
	UR7024320102OZK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
	UR7020360102OZK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	35	3106	468
	UR7024360102OZK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
	UR7028360102OZK	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
	UR7020380102OZK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
	UR7024380102OZK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
	UR7028380102OZK	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
	UR7024420102OZK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
	UR7028420102OZK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
	UR7030420102OZK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
	UR7024460102OZK	460/70 R24	TL	460	1260	159/159	A8/B	4380/4380	46	3754	565
	UR7024480102OZK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
	UR7026480102OZK	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
	UR7028480102OZK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
	UR7030480102OZK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
	UR7034480102OZK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	3250/2500	35	4739	718
	UR7038480102OZK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
	UR7034520102OZK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
	UR7038520102OZK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
	UR7038580102OZK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
	UR7030600102OZK	600/70 R30	TL	595	1650	158/156	A8/B	4250/4000	35	4777	718
	UR7038710102OZK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	35	5859	883
	UR7042710102OZK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	35	6162	931

AGRÖ10

RADYAL TRAKTÖR
LASTİKLERİ

80 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi			
	UR8042480102OZK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845	
	UR8046480102OZK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895	

85 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi			
	UR8524250102OZK	250/85 R24 (9.5 R24)	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475	
	UR8528250102OZK	250/85 R28 (9.5 R28)	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120	23	3406	516	
	UR8520280102OZK	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1130/1030	23	2942	444	
	UR8524280102OZK	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495	
	UR8528280102OZK	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546	
	UR8520320102OZK	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472	
	UR8524320102OZK	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523	
	UR8528320102OZK	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573	
	UR8532320102OZK	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	35	3883	554	
	UR8536320102OZK	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677	
	UR8538320102OZK	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703	
	UR8524340102OZK	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536	
	UR8528340102OZK	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587	
	UR8536340102OZK	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689	
	UR8538340102OZK	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715	
	UR8546340102OZK	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/153	D/A8	3350/3650	52	5332	819	
	UR8548340102OZK	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/154	D/A8	3450/3750	58	5472	842	
	UR8524380102OZK	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1850	23	3743	563	
	UR8528380102OZK	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614	
	UR8530380102OZK	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639	
	UR8538380102OZK	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2220	23	4858	741	
	UR8524420102OZK	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2120	23	3935	591	
	UR8528420102OZK	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641	
	UR8530420102OZK	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667	
	UR8534420102OZK	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/138	A8/B	2650/2360	23	4733	718	
	UR8538420102OZK	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768	
	UR8530460102OZK	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694	
	UR8534460102OZK	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745	
	UR8538460102OZK	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795	
	UR8538460102OZR	460/85 R38 REINFORCED FOR HARVESTER	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795	
	UR8538520102OZK	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836	
	UR8538520102OZR	520/85 R38 REINFORCED FOR HARVESTER	TL	516	1849	169	A8	5800	23	5531	836	
	UR8542520102OZK	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889	
	UR8542520102OZR	520/85 R42 CHO	TL	516	1955	167	A8	5450	23	5863	889	
	UR8538650102OZK	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	35	6159	925	

90 SERİSİ	UR9046320102OZK	320/90 R46	TL	320	1750	145/148	D/A8	2900/3150	46	5315	817	
	UR9050320102OZK	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867	
	UR9054320102OZK	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917	
	UR9046380102OZK	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861	

95 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi			
	UR0020095102OZK	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2652	375	
	UR9532210102OZK	210/95 R32	TL	215	1215	116/120	D/A8	1250/1400	35	3691	567	
	UR9536210102OZK	210/95 R36	TL	215	1320	118/121	D/A8	1800/1950	58	4019	619	
	UR9544210102OZK	210/95 R44	TL	215	1520	126/129	D/A8	1700/1850	35	4649	720	
	UR9532230102OZK	230/95 R32	TL	230	1255	128/131	D/A8	1800/1950	58	3804	583	
	UR9536230102OZK	230/95 R36	TL	230	1355	130/133	D/A8	1900/2060	58	4118	633	
	UR9542230102OZK	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709	
	UR9544230102OZK	230/95 R44	TL	230	1560	134/137	D/A8	2120/2300	58	4762	736	
	UR9548230102OZK	230/95 R48	TL	230	1660	136/139	D/A8	2240/2430	58	5077	786	
	UR9532270102OZK	270/95 R32	TL	275	1330	133/136	D/A8	2060/2240	58	4016	613	
	UR9536270102OZK	270/95 R36	TL	275	1435	136/139	D/A8	2240/2430	58	4329	665	
	UR9538270102OZK	270/95 R38	TL	275	1485	137/140	D/A8	2300/2500	58	4502	691	
	UR9542270102OZK	270/95 R42	TL	275	1581	141/138	A8/B	2575/2360	58	4788	737	
	UR9544270102OZK	270/95 R44	TL	275	1635	142/145	D/A8	2650/2900	58	4974	766	
	UR9546270102OZK	270/95 R46	TL	275	1685	141/144	D/A8	2575/2800	58	5131	791	
	UR9548270102OZK	270/95 R48	TL	275	1735	142/145	D/A8	2650/2900	58	5289	816	
	UR9554270102OZK	270/95 R54	TL	275	1885	146/149	D/A8	3000/3250	58	5761	891	
	UR9546300102OZK	300/95 R46	TL	300	1740	148/151	D/A8	3150/3450	58	5287	813	
	UR9552300102OZK	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892	



AGRÖ11

RADYAL TRAKTÖR
LASTİKLERİ

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Güçlü topuk yapısı
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

70 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi			
	UR7042620112OZK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881	

75 SERİSİ	UR7526620112OZK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706	
	UR7530620112OZK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754	
	UR7532650112OZK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799	



AGRIGOR20

RADYAL RÖMORK
LASTİKLERİ

- Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım
- Geniş taban izi sayesinde mahsüle zarar vermeyen azaltılmış toprak sıkıştırılması
- Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme
- Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri

45 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi			
	UR4522560202OZK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550	58	3222	488	

50 SERİSİ	UR5022600202OZK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4375	58	3493	526	
-----------	-----------------	--------------	----	-----	------	-----	---	------	----	------	-----	--

55 SERİSİ	UR6022500202OZK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875	58	3403	513	
-----------	-----------------	--------------	----	-----	------	-----	---	------	----	------	-----	--

YENİ
ÜRÜN

STAGRI

RADYAL
RÖMORK
LASTİKLERİÇELİK
KUŞAK

- Yönlü diş deseni ve optimize edilmiş omuz tasarımı sayesinde zorlu zemin koşullarında yüksek çekiş performansı, etkili kendi kendini temizleme ve düşük zemin basıncı.
- Sağlam radyal karkas yapısı ve özel olarak geliştirilmiş sırt hamuru ile yüksek yol performansı, artırılmış kilometre ömrü ve tarla ile yol kullanımında tutarlı performans.
- Güçlendirilmiş topuk yapısı ve çelik kuşaklı yapı ile üstün dayanıklılık, yük altında yüksek stabilite ve uzun servis ömrü.

YENİ
ÜRÜN

STRIVEX

RADYAL
RÖMORK
LASTİKLERİÇELİK
KUŞAK

- Dengeli yönsüz diş deseni ile üst seviyede zemin koruması.
- Optimize edilmiş temas alanı sayesinde düzgün ve konforlu manevra kabiliyeti ile düşük yuvarlanma direnci.
- Çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam ve dayanıklı karkas yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, uzun servis ömrü ve yük altında stabilite.

50 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap	50 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı							Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı			
				mm	mm			kg	psi		mm					mm	mm			kg	psi		mm	
	*UR5022650212OZK	650/50 R22.5	TL	629	1220	163	D	4875	58	3685	544		*UR5022650222OZK	650/50 R22.5	TL	629	1220	163	D	4875	58	3685	544	
55 SERİSİ	*UR5526600212OZK	600/55 R26.5	TL	606	1325	165	D	5150	58	4050	598	55 SERİSİ	*UR5526600222OZK	600/55 R26.5	TL	606	1325	165	D	5150	58	4050	598	
	*UR5526650212OZK	650/55 R26.5	TL	629	1380	169	D	6700	58	4199	620		*UR5526650222OZK	650/55 R26.5	TL	629	1380	169	D	6700	58	4199	620	
60 SERİSİ	*UR6022560212OZK	560/60 R22.5	TL	550	1245	165	D	4625	58	3746	553	60 SERİSİ	*UR6022560222OZK	560/60 R22.5	TL	547	1245	165	D	4625	58	3746	553	
65 SERİSİ	*UR6522580212OZK	580/65 R22.5	TL	566	1325	166	D	5300	58	3962	585	65 SERİSİ	*UR6522580222OZK	580/65 R22.5	TL	566	1325	166	D	5300	58	3962	585	
	*UR6530650212OZK	650/65 R30.5	TL	629	1620	176	D	7100	58	4199	620		*UR6530650222OZK	650/65 R30.5	TL	629	1620	176	D	7100	58	4911	725	

ÖZKA

ÖZKA

YÜKSEK ÇEKİŞ GÜCÜ UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özel tasarımı ve açılı blokları ile yüksek çekiş gücünü deneyimleyin.

ÖZKA



AGRIGOR20 **NTR**

İNOVASYON UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Doğanın gücünü teknolojiyle buluşturan AGRIGOR20 NTR tarım lastiklerinde yeni bir standart belirliyor. Lavanta yağı bileşeniyle geliştirilen AGRIGOR20 NTR, yalnızca performansı ile değil, lavanta kokusuyla da fark yaratıyor.





KNK30

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Genel amaçlı traktör ön lastiği
- Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım
- Taş ve darbelere dayanıklı, güçlü ve sağlam gövde yapısı



KNK33

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı
- Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

KNK30	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U3162011OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162021OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163011OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163021OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164011OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164021OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

KNK33	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U3162111OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162121OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163111OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163121OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164211OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164221OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3191011OZK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374



KNK32

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



KNK35

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği
- Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı
- Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi

KNK32	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U3164111OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164121OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3181021OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	U3201021OZK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
	U3202021OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

KNK35	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U3161011OZK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
	U3161021OZK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
	U3162211OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162221OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163211OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163221OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164311OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164321OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3166021OZK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
	U3167021OZK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
	U3168021OZK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
	U3181221OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390



KNK50

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



KNK50

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U3151021OZK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
	U3162311OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162321OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163311OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163321OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164421OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3181421OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417	
U3203011OZK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2817	427	
U3203021OZK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427	
U3203022OZK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427	
U3204021OZK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453	
U3204022OZK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453	

ÖZKA

KNK50	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U5241011OZK	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
	U5241021OZK	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
	U5242011OZK	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
	U5242021OZK	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
	U5243011OZK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
	U5243021OZK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
	U5243041OZK	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
	U5244011OZK	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
	U5244021OZK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244121OZK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244041OZK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5244141OZK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5245011OZK	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
	U5245021OZK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
	U5245041OZK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
	U5246011OZK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
	U5246021OZK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246121OZK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246031OZK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246131OZK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246051OZK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
	U5248021OZK	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
	U5248031OZK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
	U5248051OZK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
	U5247042OZK	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
	U5247062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
	U5261031OZK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
	U5262031OZK	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
	U5262051OZK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
	U5262061OZK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
	U5261051OZK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
	U5281011OZK	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
	U5281021OZK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
	U5282011OZK	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
	U5282021OZK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5282221OZK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5283011OZK	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
	U5283021OZK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595

KNK50

TRAKTÖR ARKA
LASTİKLERİ

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi	mm	mm
U5284011OZK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021OZK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031OZK	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051OZK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
U5285021OZK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
U5285031OZK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
U5285051OZK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
U5301021OZK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
U5301031OZK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
U5302021OZK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
U5302031OZK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
U5302051OZK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5302151OZK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5303021OZK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303121OZK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303031OZK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303131OZK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303051OZK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5303151OZK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5321021OZK	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5321022OZK	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5322021OZK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5322022OZK	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5323021OZK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
U5341031OZK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341131OZK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341051OZK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5341151OZK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5342031OZK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342131OZK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342051OZK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	153	A6	3650	36	4937	746
U5361011OZK	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
U5361021OZK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U5362011OZK	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
U5362021OZK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
U5381021OZK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
U5382021OZK	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5382031OZK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5383021OZK	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5383031OZK	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5384031OZK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
U5384041OZK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U5385031OZK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
U5385051OZK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
U5386031OZK	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
U5386051OZK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797

KNK36

BİÇERDÖVER
LASTİKLERİ

- Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında, yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık

KNK36

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4242032OZK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499
U4203052OZK	16.0/70-20 14PR	TL	418	1075	154	A6	3750	51	3099	438

KNK48

BİÇERDÖVER
LASTİKLERİ

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U4181041OZK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
U4182051OZK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	62	2872	432
U4183061OZK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402



KNK50

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



KNK25

RÖMORK LASTİKLERİ

- Sirt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği

KNK50	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U5263072OZK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
	U5303261OZK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
	U5303361OZK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
	U5304072OZK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
	U5342061OZK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
	U5387061OZK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
	U5387062OZK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

KNK25	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4161041OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
	U4201051OZK	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439



KNK22

RÖMORK LASTİKLERİ

- Sirt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği



KNK26

RÖMORK LASTİKLERİ

- Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı
- Genel amaçlı römork lastiği
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Yüksek çekiş kabiliyeti

KNK22	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4202051OZK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

KNK26	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4162041OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	U4162051OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK27

RÖMORK LASTİKLERİ

- Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK27	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4162141OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	U4162151OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK42

RÖMORK LASTİKLERİ

- Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma
- Toprak tutmayan diş yapısı

KNK42	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4153442OZK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126/114	A8	1700	52	2251	340
	U4153552OZK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141/129	A8	2575	58	2579	386
	U4153052OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394



KNK28

RÖMORK LASTİKLERİ

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelerle karşı mukavemet özelliği
- Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı

KNK28	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4161141OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355



KNK46

RÖMORK LASTİKLERİ

- Özel sırt bileşimi
- Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti
- Üstün aşınma ve soyulma direnci

KNK46	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U4173052OZK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
	U4173072OZK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416



KNK48

RÖMORK LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapısı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi	mm	mm
U4151042OZK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152052OZK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153152OZK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394
U4163041OZK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126/114	A8	1700	65	2262	343



KNK56

RÖMORK LASTİKLERİ

- Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti
- Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı

KNK56

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi	mm	mm
U4153362OZK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144/131	A8	2800	71	2636	394
U4153772OZK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151/139	A8	3450	90	2595	389
U4221062OZK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	167/163	A8/B	3750	41	3697	555

ZİRAİ LASTİKLER



KNK52

RÖMORK LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı zirai lastik
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi	mm	mm
U4151142OZK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152152OZK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153252OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394



KNK42

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı

KNK42

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi	mm	mm
U1124032OZK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299



KNK48

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapısı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U1124132OZK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314



KNK52

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük kesitli yol dışı zirai lastik
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U1121001OZK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
	U1123011OZK	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	485	36	2027	304
	U1131011OZK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289



KNK50

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U1152011OZK	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303



KNK54

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK54	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U1122011OZK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266



KNK140

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

- Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği
- Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı
- Kaymayı önleyen özel sırt deseni
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans

KNK140

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		mm
U1151011OZK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

YENİ ÜRÜN



KNK57

SULAMA LASTİKLERİ

- Üstün çekiş gücü ve yüksek zemin stabilitesi
- Minimum yuvarlanma çevresi, üstün performans ve düşük enerji tüketimi
- Optimize edilmiş tasarım, modern sulama sistemleri için güçlü ve verimli çözüm

KNK57

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		mm
U5246421OZK	14.9-24 8PR	TT	370	1230	128	A6	1800	26	3671	558
U5246422OZK	14.9-24 8PR	TL	370	1230	128	A6	1800	26	3671	558



FRS40

ORMANCILIK LASTİKLERİ

- Orman uygulamaları için özel dizayn
- Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü
- Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci
- Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği
- Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık

FRS40

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		mm
U5262262OZK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

ÖZKA

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ

ORMER X30	ORMER X33	STEXOR20	STEXOR40
OR71	KNK44	KNK65	KNK66
IND80	KNK12	IND85	IND88
KNK70	KNK72	KNK74	KNK77
KNK88	KNK40	SOLIFT	





YENİ
ÜRÜN

ORMER X30

TAM ÇELİK RADYAL
LASTİKLERİ

- Zorlu çalışma koşullarında görev yapan belden kırmalı damperler ve lastikli yükleyiciler için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, yüksek dayanım ve güvenilir performans.
- Tam çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam karkas yapısı, yüksek yük taşıma kapasitesi altında dahi üstün dayanıklılık ve zeminde yüksek stabilite.
- Çok kademeli, rijit blok yapılı sırt deseni ve özel sırt hamuru, üstün çekiş ve kendi kendini temizleme özellikleri ile birlikte sırt kesilmelerine ve harici hasarlara karşı artırılmış direnç.

ORMER X30	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TT/TL	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kod	Yük/Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
	*URC025205702OZK	20.5 R25	**	TL	1493	525	664	4456	17.00/2.0 - 25	E3	177/B	7300	76
										L3	193/A2	11500	94
	*URC025235702OZK	23.5 R25	**	TL	1624	610	727	4874	19.50/2.5 - 25	E3	185/B	9250	76
										L3	201/A2	14500	94

YENİ
ÜRÜN

STEXOR20

TAM ÇELİK RADYAL
LASTİKLERİ

- Grader uygulamaları için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, düzensiz ve zorlu zeminlerde kararlı, dengeli ve stabil performans.
- Özel yönsüz sırt deseni, yüksek çekiş gücü ile birlikte üstün kendi kendini temizleme performansı.
- Optimize edilmiş sırt hamuru, düşük ısı oluşumu, artırılmış lastik ömrü ve uzun süreli performans.

STEXOR20	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TT/TL	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kod	Yük/Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
	*URC024140612OZK	14.00 R24	*	TL	1346	360	624	4110	9.00GR	G2	153/A8	3650	54

YENİ
ÜRÜN

ORMER X33

TAM ÇELİK RADYAL
LASTİKLERİ

- Zorlu çalışma koşullarında görev yapan belden kırmalı damperler ve lastikli yükleyiciler için özel olarak tasarlanmış tam çelik lastik yapısı, yüksek dayanım ve güvenilir performans.
- Tam çelik kuşaklarla güçlendirilmiş sağlam karkas yapısı, yüksek yük taşıma kapasitesi altında dahi üstün dayanıklılık ve zeminde yüksek stabilite.
- Çok kademeli, rijit blok yapılı sırt deseni ve özel sırt hamuru, üstün çekiş ve kendi kendini temizleme özellikleri ile birlikte sırt kesilmelerine ve harici hasarlara karşı artırılmış direnç.

ORMER X33	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Star Rating	TT/TL	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Önerilen Jant (inch)	TRA Kod	Yük/Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)
	*URC025265702OZK	26.5 R25	**	TL	1745	688	781	5227	22.00/3.0 - 25	E3	193/B	11500	76
										L3	209/A2	18500	94

YENİ
ÜRÜN

STEXOR40

RADYAL HAFRİYAT
LASTİKLERİÇELİK
KUŞAK

- Özel deseni sayesinde yüksek çekiş gücü
- Yüksek aşınma direnci
- Çelik kuşaklar sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi
- Dengeli ve konforlu kullanım
- Yüksek dayanıklılık

STEXOR40	Lastik Bilgisi					Jant	Şişirilmiş Ölçümler		Yüklü Statik Yarıçap (mm)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Şişirme Basıncı (psi)	Yük Kapasitesi (kg) *				
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Yük / Hız İndeksi	TRA Kod	Standart Jant (inch)	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)				10 km/h	25 km/h	30 km/h	40 km/h	50 km/h
	*UR7020400602OZK	400/70 R20	TL	149 A8/B	R-4	13	1068	404	480	3194	58	4065	3610	3480	3250	3250
	*UR7020405602OZK	405/70 R20	TL	149 A8/B	R-4	13	1070	414	480	3200	58	4065	3610	3480	3250	3250
	*UR7024460602OZK	460/70 R24 (17.5LR24)	TL	159 A8/B	R-4	DW15L	1251	453	562	3740	58	5470	4855	4680	4375	4375



OR71

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Yüksek çekiş gücü
- Uzun servis ömrü
- Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu
- Güçlü karkas yapısı
- Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı
- Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

70 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm				kg	psi		mm
	UR7024460712OZK	460/70 R24	TL	455	1255	159/159	A8/B	R-4	4375	58	3740	563
	UR7024500712OZK	500/70 R24	TL	503	1310	164/164	A8/B	R-4	5000	58	4113	592
80 SERİSİ	UR8024440712OZK	440/80 R24	TL	450	1320	154/154	A8/B	R-4	3750	46	3924	589
	UR8028440712OZK	440/80 R28	TL	450	1420	156/156	A8/B	R-4	4000	46	4238	639



KNK65

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Uzun aşınma ömrü
- Diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Azami çekiş gücü
- Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanıklı yapı

KNK65	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		mm
	U6161042OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
	U6162052OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380



KNK44

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü

KNK44	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		mm
	U6202061OZK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484
	U6202062OZK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484



KNK66

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite
- Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım
- Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra
- Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu
- Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt
- Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü
- Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci

KNK66	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		mm
	U6161142OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
	U6162152OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
	U6182052OZK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439



IND80

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci
- Uzun aşınma ömrü

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yançap
			Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm				kg	psi		
U6161242OZK	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	R-4	2360	84	2374	359
U6162252OZK	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	R-4	3150	90	2558	385
U6181042OZK	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	R-4	2180	62	2666	403
U6182152OZK	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	R-4	3000	62	2844	428
U6207062OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	R-4	5300	65	3244	487
U6207162OZK	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	R-4	5300	65	3244	487
U6243062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	R-4	4750	72	3780	569
U6245062OZK	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	R-4	5800	65	3584	541
U6245162OZK	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	R-4	5800	65	3584	541
U6246062OZK	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	R-4	3750	46	3895	585
U6246162OZK	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	R-4	3750	46	3895	585
U6247052OZK	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	R-4	3750	46	3802	572
U6248052OZK	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	R-4	3750	38	3907	587
U6251052OZK	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	R-4	6500	68	3836	578
U6261052OZK	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	R-4	4500	42	4237	636
U6281052OZK	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	R-4	4000	43	4210	635
U6281152OZK	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	R-4	4000	43	4210	635
U6301062OZK	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	R-4	4000	47	4384	663

ÖZKA

KNK12

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



- Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlar
- Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen dış yapısı
- Her türlü hava koşullarına uygun kullanım
- Mükemmel çekiş ve diyagonal dış yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci

KNK12

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yançap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U6204152OZK	12.5-20 14PR	TL	325	1040	137	A8	2300	51	3100	467

IND85

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



- Yüksek çekiş gücü
- Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu
- Takviyeli topuk tasarımı sayesinde sürüş konforu
- Güçlendirilmiş yanak yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti
- Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı
- Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı
- Artırılmış dış sayısı ve geliştirilmiş dış yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü

IND85

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yançap
			Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm				kg	psi		
U6182252OZK	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	R-4	3000	62	2872	432



IND88

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti

IND88	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm				kg	psi		
				mm	mm				mm	mm		
	U6182352OZK	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	R-4	3000	62	2934	441
	U6183052OZK	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	R-4	3000	62	2974	446
	U6207262OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	R-4	5300	65	3244	487
	U6206052OZK	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	R-4	2725	51	3256	489



KNK72

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü

KNK72	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm				kg	psi		
				mm	mm				mm	mm		
	U6241062OZK	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	G2	3450	58	3811	573
	U6242062OZK	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	G2	3650	54	4020	603



KNK70

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım
- Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı
- Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü
- Güçlü blok yapısı

KNK70	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm				kg	psi		
				mm	mm				mm	mm		
	U6242002OZK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	E - 3 L - 3	9500	123	4037	605
	U6242042OZK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	E - 3 L - 3	10600	145	4037	605
	U6251062OZK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	E - 3 L - 3	6900	72	3765	568
	U6252082OZK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	E - 3 L - 3	8250	83	4076	612
	U6254002OZK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	E - 3 L - 3	10300	76	4517	674
	U6255002OZK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	E - 3 L - 3	12500	68	4794	714
	U6256022OZK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	E - 4 L - 4	15500	68	5246	778
	U6256042OZK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	E - 4 L - 4	17000	79	5246	778
	U6257042OZK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	E - 4 L - 4	19000	72	5637	833



KNK74

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan diş deseni ve güçlü gövde yapısı
- Artırılmış diş derinliği

KNK74	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	TRA Kod	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap				Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm				kg	psi		
				mm	mm				mm	mm		
	U6244062OZK	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	G2	4500	47	4413	658



KNK77

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ

- Bloklü deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklü yapı



KNK40

FORKLİFT LASTİKLERİ

- Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı
- Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu
- Azami çekiş gücü
- Uzun aşınma ömrü
- Darbelere dayanıklı yapı

KNK77	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6262052OZK	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

KNK40	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6091041OZK	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
	U6101041OZK	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262
	U6121051OZK	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300
	U6151051OZK	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322
	U6152071OZK	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374



KNK88

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ

- Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti
- Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği



SOLİFT

DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ

YENİ
ÜRÜN

- Kesilmeye ve kopmaya karşı dayanıklı yapı
- Lastiğin bütünsel yapısını koruyan özel karışım
- Özel topuk yapısı ile janta kolay montaj
- Ağır çalışma koşulları için tasarlanmış sırt yapısı
- Derin diş yapısı
- Yüksek çekiş gücü
- Sürüş konforu
- Uzun kullanım ömrü

KNK88	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6201041OZK	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
	U6203061OZK	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467

SOLİFT	Lastik Bilgisi				Teknik Bilgi					
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	Önerilen Jant	Topuk Tipi	Dış Çap	Kesit Genişliği	Forklift (25 km/h hıza kadar)		Yük İndeksi	Hız İndeksi
							Yük Lastiği	Yön Lastiği		
					mm	mm	kg	kg	LI	SI
	*U7081010OZK	18x7-8	4.33R-8	Quick Lip	452	160	2145	1650	125	A5
*U7101010OZK	200/50-10	6.50F-10	Quick Lip	457	193	2470	1900	130	A5	
*U7102010OZK	23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	Quick Lip	583	198	3445	2650	142	A5	
U7151010OZK	8.15-15 (28x9-15)	7.0-15	Quick Lip	689	212	3445	2650	142	A5	
*U7103010OZK	6.50-10	5.00F - 10	Quick Lip	576	165	2340	1800	128	A5	
*U7091010OZK	6.00-9	4.00E - 9	Quick Lip	528	150	1885	1450	121	A5	
*U7121010OZK	7.00-12	5.00S - 12	Quick Lip	657	175	2920	2240	136	A5	

ZORLUKLARA MEYDAN OKUMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka'nın yüksek direnci, güçlü diş yapısı ve darbelere karşı dayanıklı özellikleri ile tüm zorlukların üstesinden gelin.

ÖZKA



HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ

KNK20

KNK24

KNK25

KNK126





KNK20

KAMYONET & MİNİBÜS
LASTİKLERİ

- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi
- Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuşu
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK20	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U2151031OZK	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344
	U2161031OZK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331
	U2162031OZK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345
	U2163041OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	335

KNK25

KAMYONET & MİNİBÜS
LASTİKLERİ

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK25	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U2163241OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

KNK24

KAMYONET & MİNİBÜS
LASTİKLERİ

- Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK24	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U2163141OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

KNK126

KAMYONET & MİNİBÜS
LASTİKLERİ

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK126	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U2151131OZK	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/1120*	76	2310	342
	U2161131OZK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331
	U2162131OZK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345
	U2163341OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

TOPRAĞI ANLAMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka lastiklerin derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeyen ve çamur tutmayan performansını deneyimleyin.

ÖZKA



JANT ÇAPI	RADYAL VE DİYAGONAL LASTİKLER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK TABLOSU								
16	6.00 # 16	210/80 # 16	240/70 # 16	260/65 # 16					
16	6.50 # 16	260/70 # 16	280/65 # 16						
16	7.50 # 16	210/95 # 16	250/80 # 16	280/70 # 16	300/65 # 16	320/65 # 16			
16	8.25 # 16	300/70 # 16							
18	7.50 # 18	210/95 # 18	250/80 # 18	280/70 # 18	300/65 # 18	320/65 # 18			
18	10.5/80 # 18	300/70 # 18	340/65 # 18						
20	7.50 # 20	280/70 # 20							
20	9.5 # 20	8.00 # 20	250/85 # 20	260/80 # 20	300/70 # 20	340/65 # 20			
20	11.2 # 20	280/85 # 20	320/70 # 20						
20	12.4 # 20	320/85 # 20	340/80 # 20	340/75 # 20	360/70 # 20	420/65 # 20			
20	13.6 # 20	14.9L # 20	380/75 # 20	400/70 # 20	380/70 # 20	440/65 # 20			
20	12.4 # 28	320/85 # 28	360/70 # 28	420/65 # 28					
24	9.5 # 24	240/85 # 24	250/85 # 24	300/70 # 24	360/60 # 24				
24	11.2 # 24	280/85 # 24	320/70 # 24						
24	12.4 # 24	320/85 # 24	360/70 # 24	420/65 # 24					
24	13.6 # 24	340/85 # 24	380/75 # 24	380/70 # 24	400/70 # 24	440/65 # 24			
24	14.9 # 24	380/85 # 24	420/70 # 24	460/70 # 24	480/65 # 24				
24	16.9 # 24	420/85 # 24	480/70 # 24	480/75 # 24	540/65 # 24				
26	16.9 # 26	480/70 # 26	540/65 # 26						
26	18.4 # 26	460/85 # 26	520/70 # 26	580/70 # 26	750/50 # 26				
26	23.1 # 26	28 L # 26	620/75 # 26	650/70 # 26	750/65 # 26				
28	9.5 # 28	240/85 # 28	250/85 # 28	340/65 # 28					
28	11.2 # 28	280/85 # 28	320/70 # 28						
28	13.6 # 28	340/85 # 28	380/70 # 28	440/65 # 28	480/60 # 28				
28	14.9 # 28	380/85 # 28	420/70 # 28	420/75 # 28	480/65 # 28	520/60 # 28			
28	16.9 # 28	420/85 # 28	480/70 # 28	480/75 # 28	540/65 # 28	600/60 # 28			
28	18.4 # 28	540/75 # 28	600/65 # 28						
30	14.9 # 30	380/85 # 30	420/70 # 30						
30	16.9 # 30	420/90 # 30	420/85 # 30	480/70 # 30	480/75 # 30	540/65 # 30	600/60 # 30		
30	18.4 # 30	21L # 30	460/85 # 30	520/70 # 30	600/65 # 30	710/55 # 30			
30	23.1 # 30	620/75 # 30	650/70 # 30	710/65 # 30					
32	8.3 # 32	210/95 # 32							
32	9.5 # 32	230/95 # 32	270/80 # 32	270/75 # 32					
32	12.4 # 32	320/85 # 32							
32	24.5 # 32	650/75 # 32	680/70 # 32	800/60 # 32					
32	30.5 L # 32	710/75 # 32	680/75 # 32	800/65 # 32	850/60 # 32	900/55 # 32	1050/50 # 32		
34	14.9 # 34	380/85 # 34							
34	16.9 # 34	420/85 # 34	480/70 # 34	480/75 # 34	500/70 # 34	540/65 # 34	600/60 # 34		
34	18.4 # 34	460/85 # 34	520/70 # 34	520/75 # 34	540/70 # 34	600/65 # 34	710/55 # 34	800/50 # 34	
34	20.8 # 34	23.1 # 34	620/75 # 34	710/70 # 34	650/65 # 34	710/60 # 34			
36	8.3 # 36	210/95 # 36							
36	12.4 # 36	320/85 # 36							
36	13.6 # 36	340/85 # 36							
36	9.5 # 36	230/95 # 36	270/80 # 36						
36	11.2 # 36	270/95 # 36							
38	9.5 # 38	230/95 # 38							
38	11.2 # 38	270/95 # 38	290/90 # 38						
38	12.4 # 38	320/85 # 38							
38	13.6 # 38	15.5 # 38	340/85 # 38	380/80 # 38	400/75 # 38				
38	14.9 # 38	380/85 # 38							
38	16.9 # 38	420/85 # 38	480/70 # 38	480/75 # 38	540/65 # 38	600/60 # 38			
38	18.4 # 38	460/85 # 38	520/70 # 38	520/75 # 38	600/65 # 38	650/60 # 38			
38	20.8 # 38	520/85 # 38	580/70 # 38	620/70 # 38	650/65 # 38	710/65 # 38	710/60 # 38	850/50 # 38	
42	9.5 # 42	230/95 # 42							
42	11.2 # 42	270/95 # 42	300/85 # 42						
42	12.4 # 42	300/95 # 42							
42	18.4 # 42	460/85 # 42	480/80 # 42	600/65 # 42					
42	20.8 # 42	520/85 # 42	580/70 # 42	620/70 # 42	650/65 # 42	750/60 # 42	710/60 # 42	850/55 # 42	900/50 # 42
44	8.3 # 44	210/95 # 44							
44	9.5 # 44	230/95 # 44							
46	12.4 # 46	270/95 # 46	300/95 # 46	320/90 # 46	340/85 # 46				
46	20.8 # 46	520/85 # 46	650/65 # 46	620/70 # 46					
48	9.5 # 48	230/95 # 48							
48	13.6 # 48	340/85 # 48							

"" Symbol can be replaced with "R" for Radial, "-." or "D" for Diagonal Tyres

Notlar

Notlar

[illegible]

Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



GENEL MERKEZ/FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 / 41140

Başiskele / Kocaeli, TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com

SATIŞ/DEPO

Yaylacık Mah. Metin Sok. No:1

Başiskele / Kocaeli, TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com



ozkalastik



ozkalastik



ozkalastik



ÖZKA Tyre

ozkalastik.com

